




Serie **MICROPER22**



REJILLA MICROPERFORADA

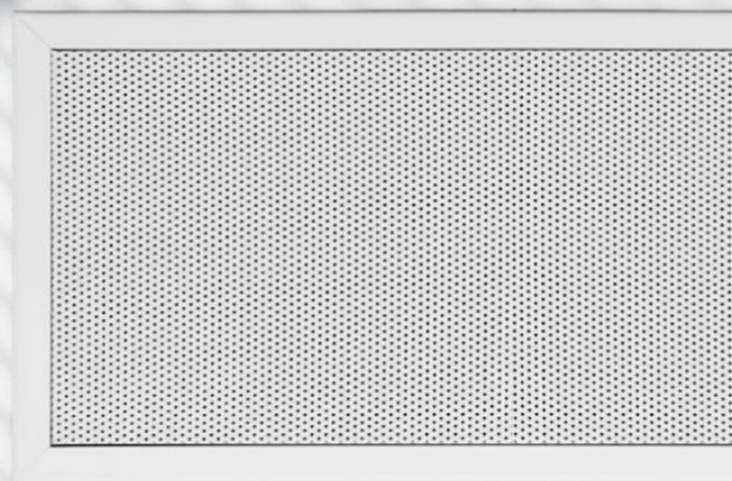

(+34) 91 3235805
(+34) 91 3235703



www.difair.es




info@difair.es




Avd. del Cno de lo Cortao, 28A, Nave 1
28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.

REJILLA MICROPERFORADA SERIE MICROPER22

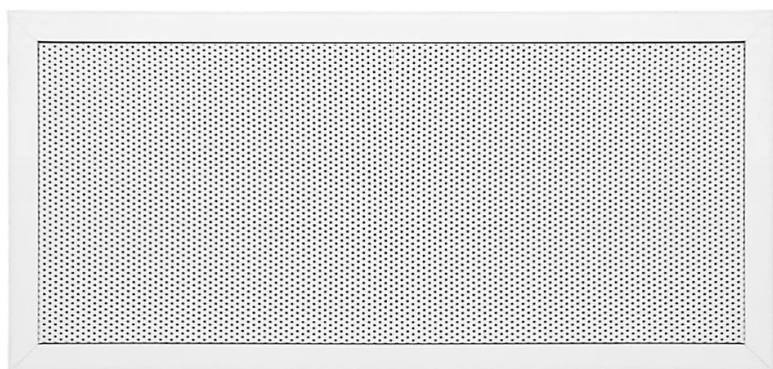

MODELOS

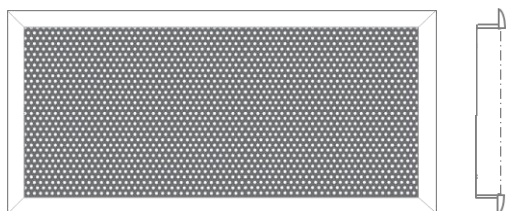

MICROPER22


Rejilla microperforada.

DESCRIPCIÓN

Rejilla de retorno formada por un marco perimetral de aluminio lacado y chapa de acero microperforada lacada en blanco. Cuenta con un 22,75% de paso efectivo de aire. Se fija mediante sujeción oculta o con taladros.

REJILLA MICROPERFORADA SERIE MICROPER22

DIMENSIONES

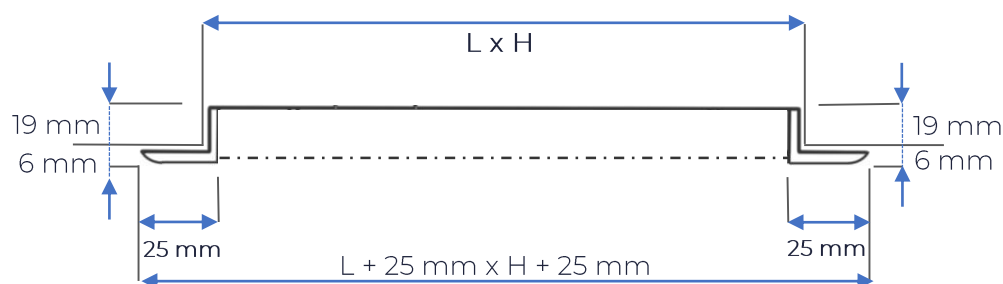


$L \times H \rightarrow$ Medida Nominal = Medida del Hueco

Podrán suministrarse dimensiones de $L \times H$, en un máximo de 1.200×1000 y en un mínimo de 200×100 .

SISTEMA DE FIJACIÓN


MONTAJE DE REJILLA CON FIJACION OCULTA

Este tipo de fijación es el sistema estándar para esta serie. Accionando con un destornillador el tornillo de la garra sujetadora, se presiona la lengüeta sobre el marco de montaje, quedando así la rejilla sujeta firmemente. Para desmontar la rejilla, basta con abrir la misma para aflojar el tornillo, el muelle de acero recupera la garra a su posición horizontal. La chapa tendrá tantos taladros ($\varnothing 8\text{mm}$) como garras requiera la rejilla según tamaño, para poder acceder al tornillo de la misma.

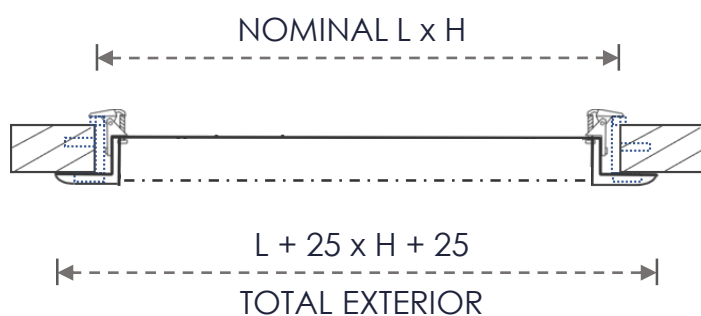

FIJACIÓN POR TORNILLOS



La rejilla se suministra con taladros avellanados. Tornillos no incluidos.

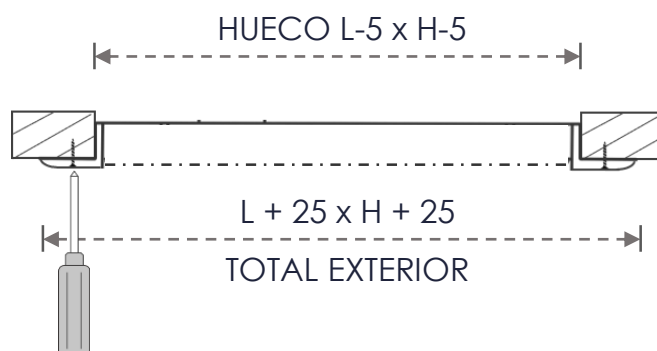

REJILLA MICROPERFORADA SERIE MICROPER22

SECCIÓN EFECTIVA (m²)

R 2,5
T 5

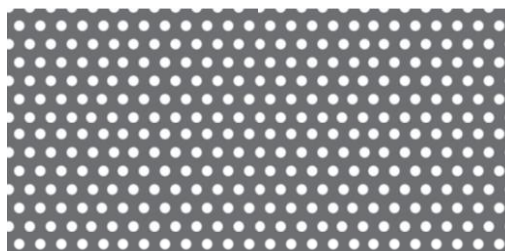

AGUJEROS REDONDOS ALTERNOS A 60° - COEFICIENTE DE PERFORACIÓN 22,75%

Ø AGUJERO	DISTANCIA ENTRE CENTROS	PERFORACION	DISPOSICION GRADOS	ESPESOR CHAPA
Ø 2,5 mm	5 mm	22,75%	Tresbolillo 60°	0,8 mm.

MOD. MICROPER22

L H	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	0.00299	0.00384	0.00469	0.00555	0.00640	0.00725	0.00810	0.00981	0.01152	0.01322	0.01493	0.01664
150	0.00498	0.00640	0.00782	0.00924	0.01066	0.01209	0.01351	0.01635	0.01920	0.02204	0.02488	0.02773
200	0.00697	0.00896	0.01095	0.01294	0.01493	0.01692	0.01891	0.02289	0.02687	0.03085	0.03484	0.03882
250		0.01152	0.01408	0.01664	0.01920	0.02175	0.02431	0.02943	0.03455	0.03967	0.04479	0.04991
300			0.01720	0.02033	0.02346	0.02659	0.02972	0.03597	0.04223	0.04849	0.05474	0.06100
350				0.02403	0.02773	0.03142	0.03512	0.04251	0.04991	0.05730	0.06470	0.07209
400					0.03199	0.03626	0.04052	0.04905	0.05759	0.06612	0.07465	0.08318
500							0.05133	0.06214	0.07294	0.08375	0.09455	0.10536

Área efectiva (m²) = [(L-25) x (H-25)] x 22,75%

$$DP = Pd \times C$$

$$Pd = 1,2 \times V^2 / 1,6$$

DP = Pérdida de carga (Pa) **Pd** = Presión dinámica

V = Velocidad en la sección L X H

C = Coeficiente chapa perforada (22,75%) = 8,6



Cualquier elemento de este documento puede estar sujeto a cambios sin previo aviso por parte de Manufacturas Difair-Clima, S.L.
CONTIENE PROPIEDAD INTELECTUAL. Queda prohibido cualquier tipo de reproducción parcial o total del contenido sin autorización expresa de Manufacturas DIFAIR-CLIMA, S.L.

La información contenida en este documento se basa en pruebas cuidadosas y experiencia. Refleja nuestro conocimiento y es solo para fines de orientación. Se proporciona de buena fe y el usuario debe asegurarse de que el producto sea apto para su uso antes de cualquier aplicación.

Los valores citados son promedio y no deben tomarse como valores máximos o mínimos para propósitos específicos. El fabricante y el distribuidor no son responsables de ningún uso no recomendado o daño consecuente.



(+34) 91 3235805
(+34) 91 3235703



www.difair.es



info@difair.es



Manufacturas Difair-Clima, S.L.
Avd. del Cno de lo Cortao, 28A, Nave 1
28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.