



Serie **DRM20- ABS**



DIFUSOR CIRCULAR DE
CONOS MÓVILES DE
ABS



(+34) 91 3235805
(+34) 91 3235703



www.difair.es



info@difair.es



Avd. del Cno de lo Cortao, 28A, Nave 1
28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.

DIFUSOR CIRCULAR DE CONO MÓVIL SERIES DRM-ABS



DESCRIPCION GENERAL

El difusor de cono móvil serie **DRM-ABS** está diseñado para la impulsión de aire en instalaciones de climatización donde se exigen altas prestaciones de durabilidad ambiental. Fabricadas íntegramente en material termoplástico de alta resistencia (**ABS**), destacan por su excelente comportamiento anticorrosión, resultando inmunes a la degradación química, salina y a ambientes de humedad extrema.

Cuenta con propiedades no inflamables y auto-extinguibles. Gracias al bajo coeficiente de conductividad térmica del material, ofrece una barrera activa anti-condensación, evitando el goteo superficial y la acumulación de humedad sin necesidad de aislamiento adicional. Combina un diseño aerodinámico de baja resistencia con un acabado superficial duradero, inalterable al paso del tiempo y de fácil mantenimiento.

MODELOS



DRM20-ABS

Difusor circular de conos móviles / ajustables. Fabricado en ABS




DRM20-ABS 6060

Difusor circular de conos móviles / ajustables. Fabricado en ABS, para techos modulares de 600x600 mm.

DIFUSOR CIRCULAR DE CONO MÓVIL SERIES DRM-ABS

DIMENSIONES

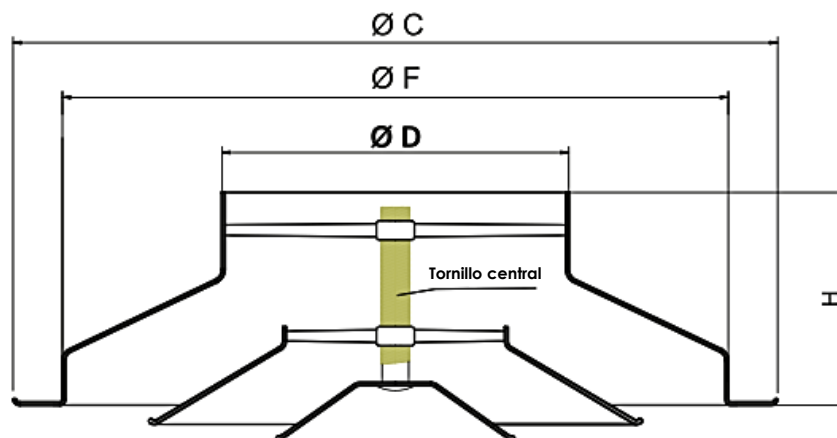

Modelo DRM20-ABS	Ø Nominal (mm)	Nº Conos	ØD (mm)	ØF (mm)	ØC (mm)	H (mm)
DRM_160	160	2	158	288	335	105
DRM_160-6060	160	2	158	288	---	105
DRM_200	200	2	198	370	423	118
DRM_200-6060	200	2	198	370	---	118
DRM_250	250	2	248	461	517	130
DRM_250-6060	250	2	248	461	---	130

Ø Nominal = Medida de hueco

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA

Modelo DRM20-ABS	Ø Nominal (mm)	Sección (m2)	Caudal (m3/h)	Caudal (m3/h)	Caudal (m3/h)	Caudal (m3/h)	Caudal (m3/h)
DRM_160	160	0.0270	145	194	243	291	388
DRM_200	200	0.0430	235	314	393	471	628
DRM_250	250	0.0630	340	454	568	681	908
			V = 1.5 m/s	V = 2 m/s	V = 2.5 m/s	V = 3 m/s	V = 4 m/s
			Pd = 4 Pa	Pd = 7 Pa	Pd = 12 Pa	Pd = 19 Pa	Pd = 27 Pa

DIFUSOR CIRCULAR DE CONO MÓVIL

SERIES DRM-ABS

CARACTERÍSTICAS

- **Material:** ABS antiestático y autoextinguible (resistencia UV, certificación UL94 V-0).
- **Grado de extinción:** Clase V0.
- **Temperaturas óptimas:** -30°C / +70°C
- **Sistema de fijación:** Clips de fijación (set de 3 clips FIXDC/08).

ACCESORIOS

- Set de 3 clips de fijación "FIXDC/08" (no compatibles para modelos 600x600).


ACABADOS

- Blanco **RAL 9010**.

DIFUSOR CIRCULAR DE CONO MÓVIL SERIE DRM-ABS

RENDIMIENTO

Alcance (m) con una velocidad terminal de 0.25 m/s
(DRM20-ABS & DRM20-ABS 6060)

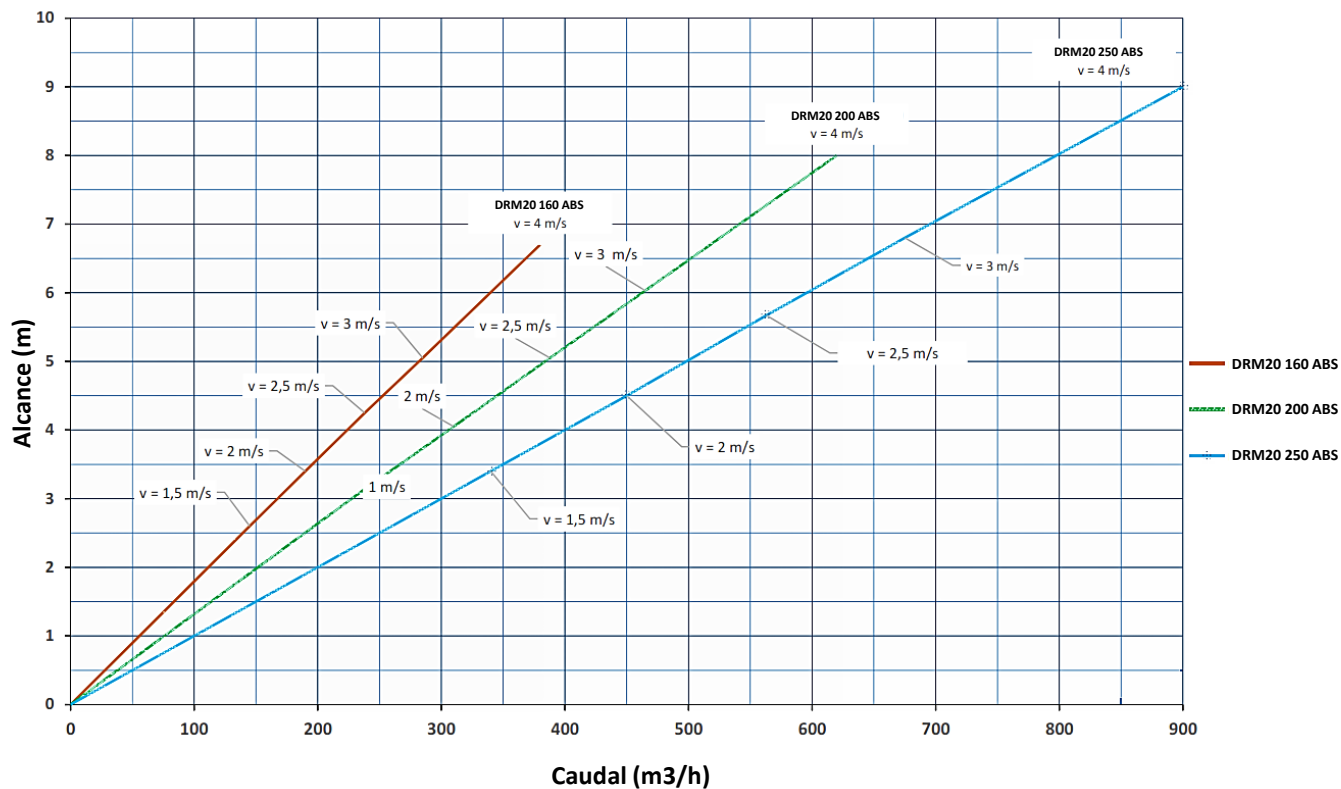



Cualquier elemento de este documento puede estar sujeto a cambios sin previo aviso por parte de Manufacturas Difair-Clima, S.L. CONTIENE PROPIEDAD INTELECTUAL. Queda prohibido cualquier tipo de reproducción parcial o total del contenido sin autorización expresa de Manufacturas DIFAIR-CLIMA, S.L. La información contenida en este documento se basa en pruebas cuidadosas y experiencia. Refleja nuestro conocimiento y es solo para fines de orientación. Se proporciona de buena fe y el usuario debe asegurarse de que el producto sea apto para su uso antes de cualquier aplicación. Los valores citados son promedio y no deben tomarse como valores máximos o mínimos para propósitos específicos. El fabricante y el distribuidor no son responsables de ningún uso no recomendado o daño consecuente.



(+34) 91 3235805
(+34) 91 3235703



www.difair.es



info@difair.es



Manufacturas Difair-Clima, S.L.
Av. del Cno de lo Cortao, 28, Nave 1 –
28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.